

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1500 mm
- Le profilé vertical permet un ajustage de 30 mm
- Mécanisme de relevage à l'ouverture
- Joint gouttière en bas de porte
- Traitement anti-calcaire RothaClean en option

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Verre de sécurité clair
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm

■ Données techniques

Désignation	Largeur totale	Argent mat verre clair	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre clair avec Traitement RothaClean	Argent poli, verre clair avec Traitement RothaClean
Hauteur 1500 mm					
CA ED2 070	770 - 800	PA DTR/L 08015 1AR	PA DTR/L 08015 VAR	PA DTR/L 08015 1PR	PA DTR/L 08015 VPR
CA ED2 075	870 - 900	PA DTR/L 09015 1AR	PA DTR/L 09015 VAR	PA DTR/L 09015 1PR	PA DTR/L 09015 VPR
CA FTD 100	970 - 1000	PA DTR/L 10015 1AR	PA DTR/L 10015 VAR	PA DTR/L 10015 1PR	PA DTR/L 10015 VPR

■ Possibilités de montage

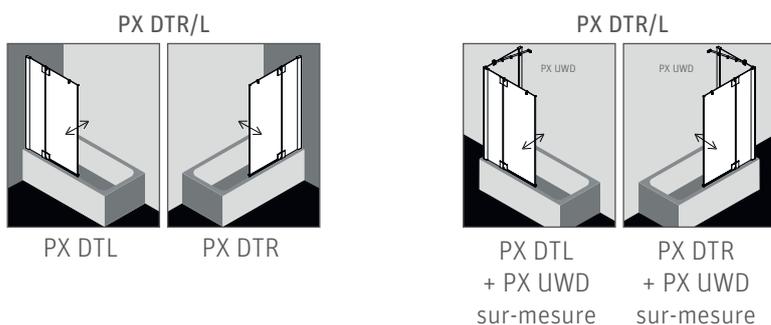

■ Schémas techniques

