


Roth

**SOLUTION IDÉALE
AVEC UNE PAC AIR/EAU**

Plafond DECKEO

Émetteur basse consommation
& basse température

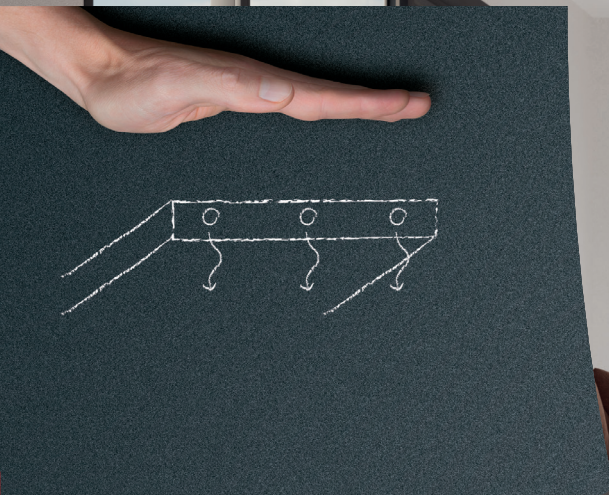

Votre confort prend de la hauteur !
Raffraîchissement ultra performant



DECKEO :

Plafond malin, logement serein !



Rafrâichissement performant

Abaissement de la température ambiante jusqu'à - **10°C**.
Ressentit de fraîcheur similaire à celle d'une maison troglodyte.



Forte réactivité

Seulement **13mm** séparent les tubes de la pièce.



Économie d'énergie

Besoin énergétique réduit :
Départ **30°C** contre **40°C** (PCRBT classique)
ou **50°C** (Radiateur basse température)



Solution économique

Économisez **3 semaines** minimum !
Pas de temps de séchage de chape.



Confort

N'assèche pas l'air, contrairement à la climatisation.
Offre une chaleur/fraîcheur douce et homogène.



Mise en œuvre

Temps de pose =
environ **30m²** / jour à **2 personnes**

Démarquez-vous de vos concurrents avec la solution plafond DECKEO !

les ⊕




Plan de calepinage
+ devis final en moins de 7 j ouvrés




Outils de pose plafond
= gain de temps de pose






DALLE **DECKEO 30**

- Épaisseur 30mm
- Dalle rigide : facilité de mise en place du tube
- Revêtement aluminium pour une émission homogène




CALE DE **Rattrapage**

- Épaisseur 30 mm / Longueur 1 m
- Recouvre les ossatures métalliques sans dalle DECKEO 30
- Une surface plane pour visser les plaques de plâtre



TUBE **Maxipro**

- Très souple : rapidité de mise en œuvre
- Barrière anti-oxygène (BAO) : ralentit la formation de boue
- 5 couches : protection de la BAO contre les actions mécaniques extérieures



COLLECTEUR **NIS**

- Rafraîchissement & chauffage
- Pré-monté étanche : gain de temps de mise en œuvre
- Matériau de synthèse : aucun phénomène de condensation



RÉGULATION **Domoline**

- Variation temporelle = 0,3K : 15% de gain sur le CEP
- Peut compenser le forfait de pénalisation des degrés-heure (DH)
- Compatible Delta Dore : chauffage piloté via l'application connectée




Pour vous

Solution économique
Valeur ajoutée pour votre offre

Pour vos installateurs

Habitude de pose maintenue
Plan de calepinage offert

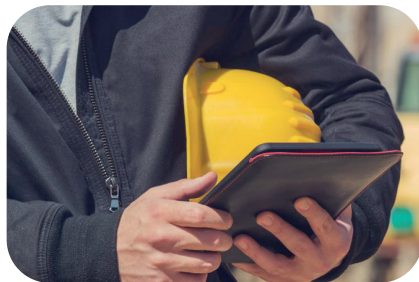

QUICK
ENERGY
SYSTEM

Pour vos acquéreurs

Economies d'énergie et d'argent
Rafraîchissement & chauffage réactif



ROTH FRANCE

78 rue Ampère, Z.I.

CS 20090

77465 Lagny-sur-Marne Cedex

Tél : 01.64.12.44.44

E-mail : contact@roth-france.fr

www.roth-france.fr



Encore plus de solutions ROTH autour de la maison



Espace douche : parois de douche, panneaux muraux, receveurs...

